

## **Fiche technique : clapet antiretour DP, inox**

### **Qualité inox :**

Inox 304 L

### **Cadre :**

Tôle carré : DN + 200 mm, ép. 10 mm

Buse : ép. 5 mm

### **Pelle :**

Tôle ronde : DN + 40 mm, ép. 5 mm

### **Bras :**

Plat : 100 x 5 mm

Fixation sur cadre : M16 + écrou freiné  
Guide : tube inox + ertalon

Fixation sur pelle :

\* DN < 600 mm : M16 + écrou freiné + rondelles polyamide

\* DN >= 600 mm : M16 + écrou freiné  
Guide : tube inox + ertalon


### **Joints :**

Joint sur paroi : Sikaflex Pro

Joint sur buse : NBR nitril, note de musique 45 mm, Ø 18 mm  
+ collier de serrage

### **Fixations :**

Goujon monoclip M10/3 x 62 mm, A4

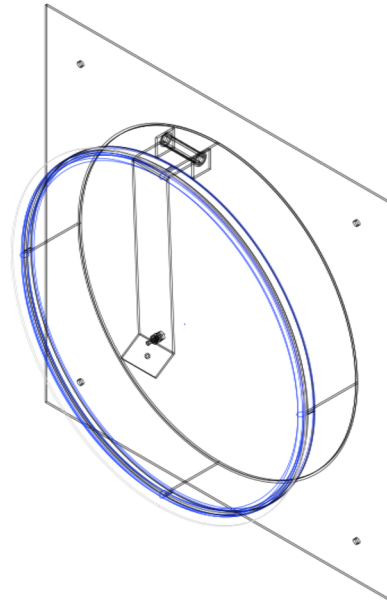

5 rue de Bénister, B-4920 Harzé  
BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 4 388 17 44 • Gsm : +32 (0) 478 50 28 86  
[www.dpinox.be](http://www.dpinox.be) • [info@dpinox.be](mailto:info@dpinox.be)

Numéro de TVA : BE0447054687