

Fiche technique : trappillon type DP

Qualité :

Inox 304L / Inox 316L

Type :

Affleurant

Cadre :

Suivant résistance : cornière 60 x 60 x 6 mm
cornière 60 x 90 x 5 mm

Tôle de fermeture :

Tôle larmée ép. suivant résistance : 3/4,5 mm ou 4,5/6 mm

Fermetures :

Ecrous laiton + vis, tête allen, inox M8

Charnières démontables :

Charnières (2) : 89 x 89 x 2,5 mm, axe 7 mm inox
Option : protection de charnière : U 103 x 60 x 15 x15 mm + joints

Fixations sol :

Pattes d'ancrage béton : 120 x 3/4,5 mm
Option : goujons M10/3 x 62 mm A4

Béquille :

Type : compas avec arrêt, inox

Joints :

LRC 15 x 10 polyéthylène, cellule fermée

Résistances et renforts :

Nombre de renforts suivant dimensions et résistance.

250 kg/m² : plat 50 x 5 mm


500 kg/m² : plat 50 x 5 mm

12500 kg/m² : profilé T 50 x 50 x 5 mm

40000 kg/m² : profilé T 80 x 80 x 8 mm

Options :

Assistance par vérins
Isolation thermique

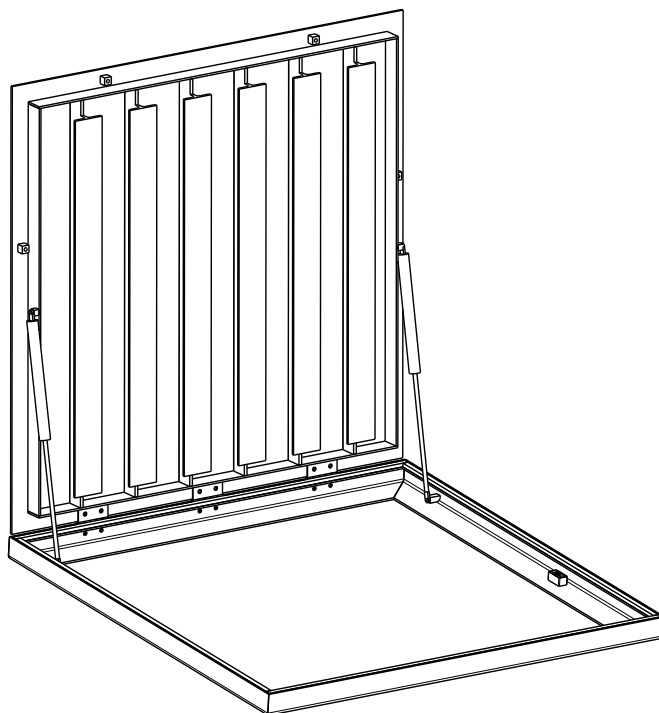

5 rue de Bénister, B-4920 Harzé
BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 4 388 17 44 • Gsm : +32 (0) 478 50 28 86
www.dpinox.be • info@dpinox.be

Numéro de TVA : BE0447054687