

Fiche technique : crinoline de sécurité

Conforme à la norme EN ISO 14122 CsC

Qualité d'inoxydable :

304 L

Arceaux :

Ø : 700 mm

Plats : 70 x 3 mm

Plats : 40 x 3 mm

Ecart : 1000 mm

Filants :

Plats : 40 x 3 mm

5 filants verticaux, montés à l'intérieur des arceaux


Espace entre filants : max 300 mm

Surface libre entre arceaux et filants: max 0,4 m²

Hauteur :

À partir de 3 m

Départ : 2,5 m

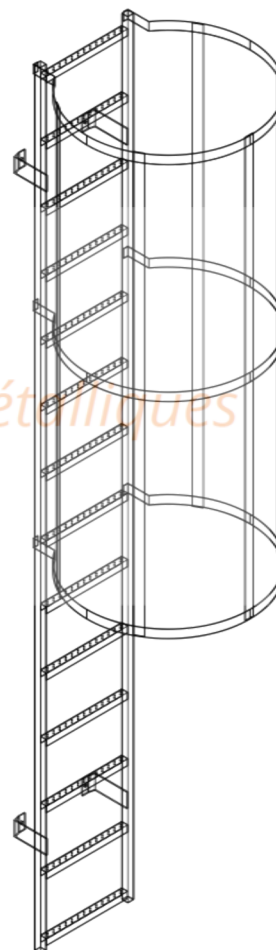

5 rue de Bénister, B-4920 Harzé
BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 4 388 17 44 • Gsm : +32 (0) 478 50 28 86
www.dpinox.be • info@dpinox.be

Numéro de TVA : BE0447054687